

Goede sparringpartner!

2000

Instructie voor het controleren van uw bandenspanning

Deze tabel bevat gegevens van alle merken personenauto's. Mocht u auto er niet bij staan, raadpleeg dan het instructieboekje van uw auto voor de juiste bandenspanning of vraag het na bij uw bandenservice of garagebedrijf. Vaak staat de bandenspanning in het tankklepje of in de oeroplenging.


Step 1: Controleer of de op deze tabel aangegeven standaard bandenspanning overeenkomt met de bandenspanning van uw auto. Wanneer dit niet het geval is, informeer dan bij uw bandenservice of garagebedrijf naar de juiste spanning.

Step 2: Zorg ervoor dat de banden niet op of tegen een steoraand of ander obstakel staan tijdens het controleren van de spanning. De aangegeven bandenspanning op het wiel geldt voor "koud" banden. Een band die 's ochtend warm is, kan warmer of niet meer dan 3 kilometer meer is gereden. Een warme band is ongeveer in 15 minuten meer opgeblazen.

Step 3: Het reservevel is, indien de afmeting overeenstemt met de tabel, het beste op de hoogst aangegeven spanning worden opgeblazen (hoogste waarde van de afmeting). Vergeet deze band niet. Indien het reservevel als een noodwiel (noodspanner) is uitgeleverd, kijk dan in het instructieboekje voor de juiste spanning. Soms staat de juiste spanning ook op het noodwiel.


Step 4: Nijk bij het controleren van de bandenspanning ook de banden niet beschadigd of versleten zijn. Laat bij twijfel altijd uw bandenservice of garagebedrijf de banden controleren. Wanneer een band aanzienlijk zachter is dan de overige banden, kan dit duiden op een lekke band. Pomp in dit geval de band niet op, maar wissel hem met de reserveband en ga naar uw bandenservice of garagebedrijf.

In de tabel is de bandenspanning in (bar) aangegeven. Wanneer in uw instructieboekje de spanning in de eenheid (psi) is aangegeven, dan kan deze waarde rond 14,22 tot de juiste waarde in (bar) te krijgen. 60 psi komt bijvoorbeeld overeen met 4,14 bar. Sommige instructieboekjes geven de bandenspanning in (kPa). Deel de (kPa) door 100 om de waarde in (bar) te krijgen. 220 kPa komt bijvoorbeeld overeen met 2,2 bar.

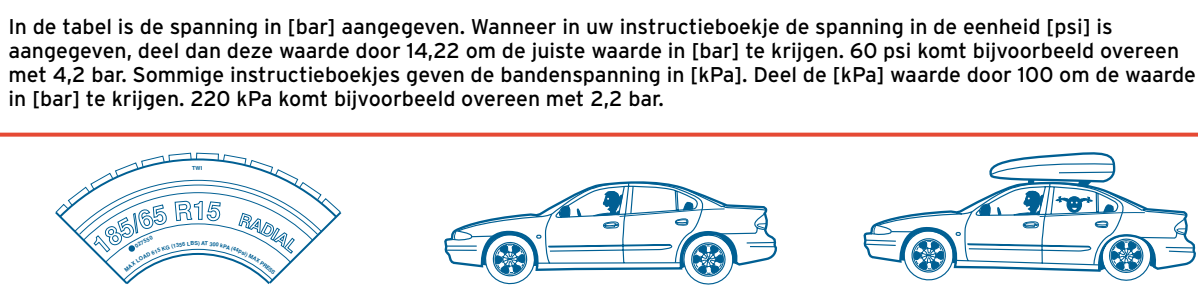


Zijkant van de band
RS: Breedte van de band
65: Hoogte/breedte verhouding van de band
R15: Bandenmaat
15: Velgmaat in inches


Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

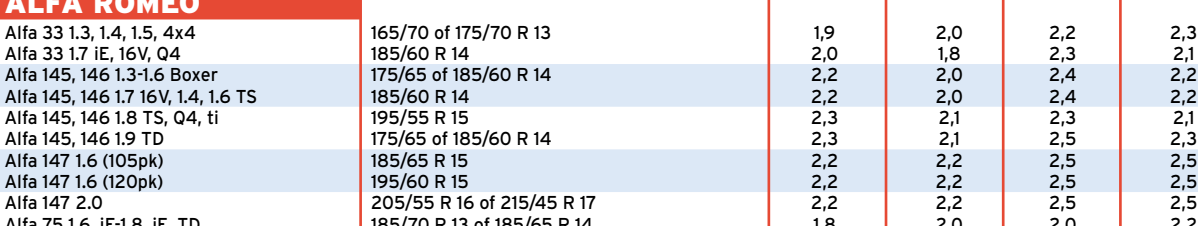


Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

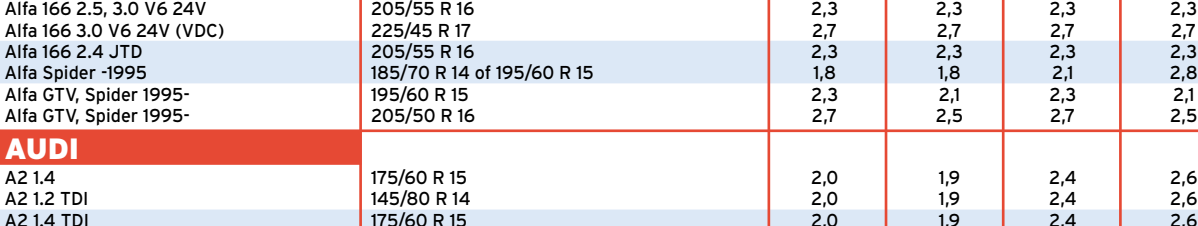


Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

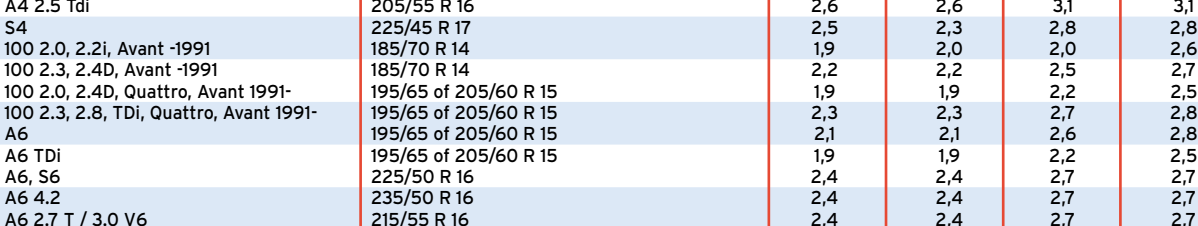


Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

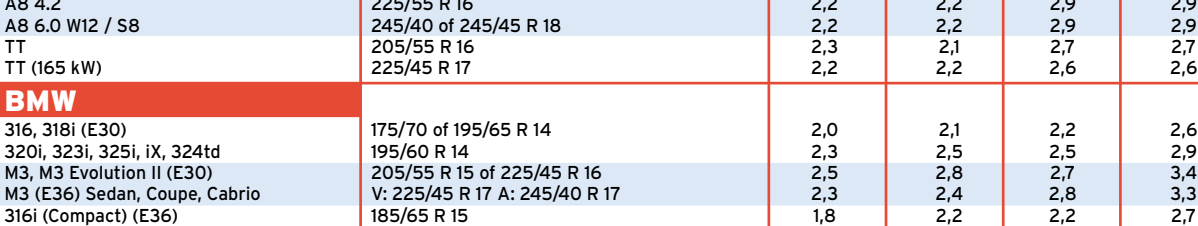


Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

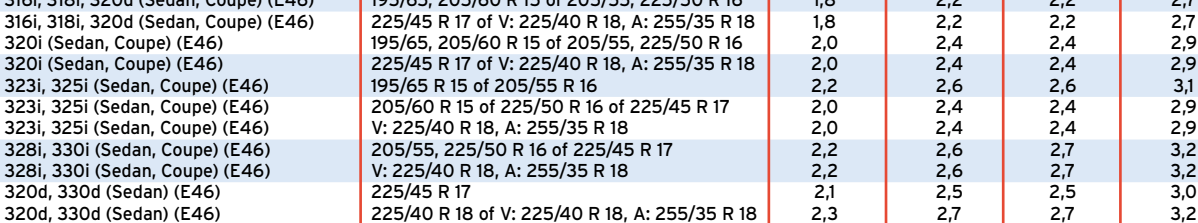


Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

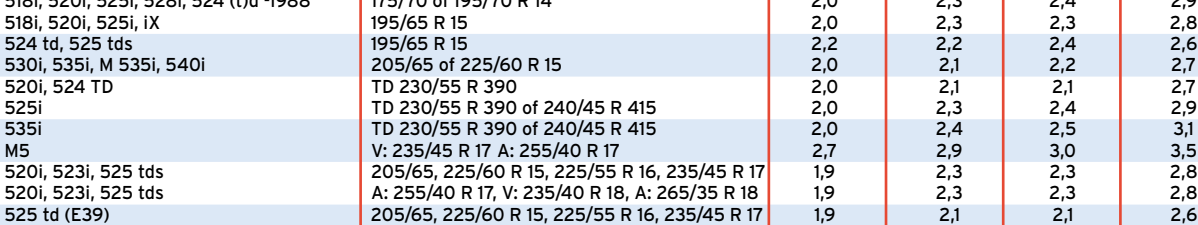


Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

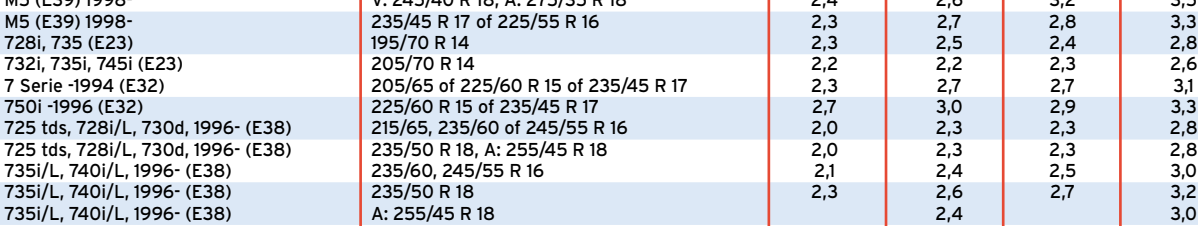


Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

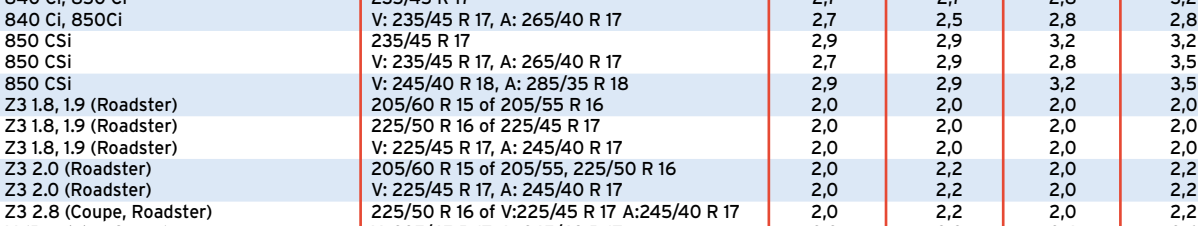


Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

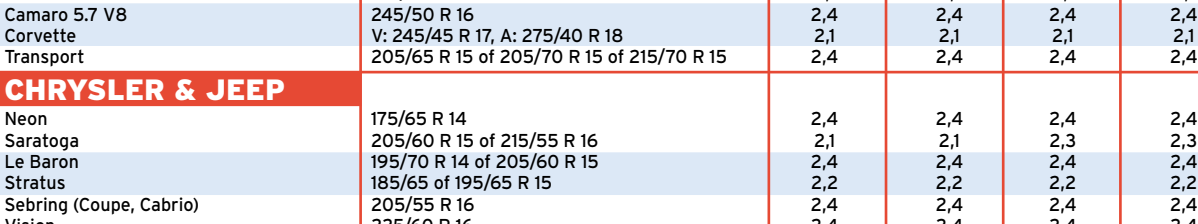


Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

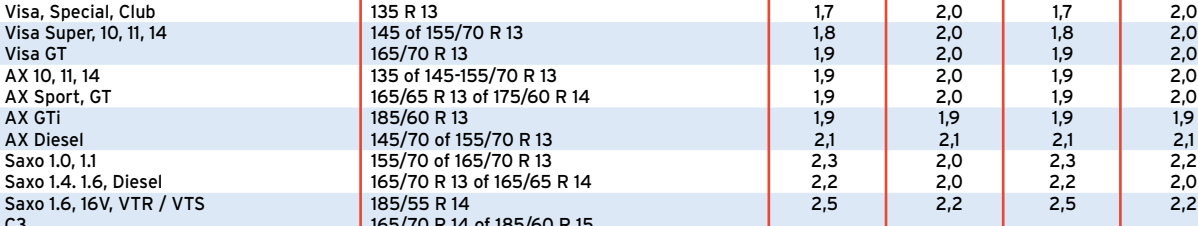

Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

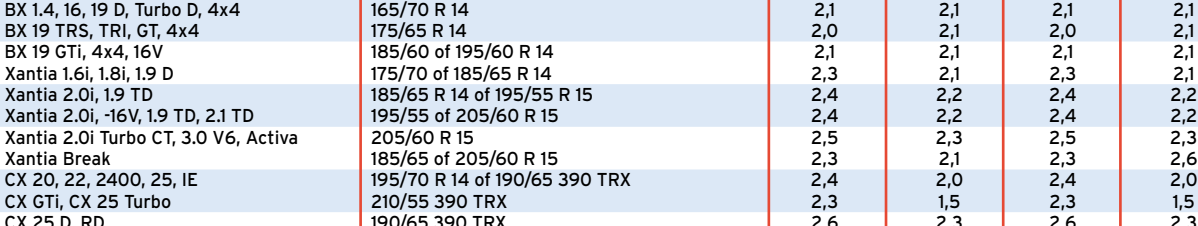

Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

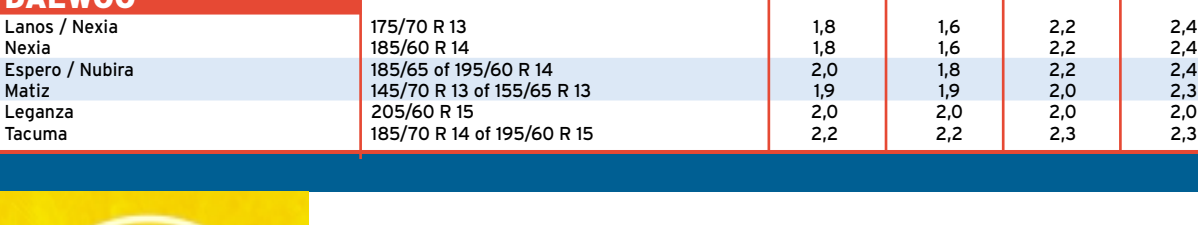

Obelaten auto
 Bij een beladen auto wordt uitgegaan van een auto met 2 of meer passagiers en een zware bagage of met een caravan/ aanhangwagen. Ook lange snelwegritten zorgen voor een hoge belasting.

DAIHATSU

| Bandenmaat | Voor | Achter | Voor | Achter |
|-------------|------|--------|------|--------|
| 155/65 R13 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 155/70 R13 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 155/75 R13 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 155/80 R13 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 155/85 R13 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 155/90 R13 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 155/95 R13 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 155/100 R13 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 155/105 R13 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 155/110 R13 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 155/115 R13 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 155/120 R13 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 155/125 R13 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 155/130 R13 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 155/135 R13 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 155/140 R13 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 155/145 R13 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 155/150 R13 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 155/155 R13 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 155/160 R13 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 155/165 R13 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 155/170 R13 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 155/175 R13 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 155/180 R13 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 155/185 R13 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 155/190 R13 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 155/195 R13 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 155/200 R13 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 155/205 R13 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 155/210 R13 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 155/215 R13 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 155/220 R13 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 155/225 R13 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 155/230 R13 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 155/235 R13 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 155/240 R13 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 155/245 R13 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 155/250 R13 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 155/255 R13 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 155/260 R13 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 155/265 R13 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 155/270 R13 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 155/275 R13 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 155/280 R13 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 155/285 R13 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 155/290 R13 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 155/295 R13 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 155/300 R13 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 155/305 R13 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 155/310 R13 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 155/315 R13 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 155/320 R13 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 155/325 R13 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 155/330 R13 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 155/335 R13 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 155/340 R13 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 155/345 R13 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 155/350 R13 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 155/355 R13 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 155/360 R13 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 155/365 R13 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 155/370 R13 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| 155/375 R13 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 155/380 R13 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 155/385 R13 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 155/390 R13 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 155/395 R13 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 155/400 R13 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 155/405 R13 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 155/410 R13 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 155/415 R13 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 155/420 R13 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 155/425 R13 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 155/430 R13 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| 155/435 R13 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 155/440 R13 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 155/445 R13 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 155/450 R13 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| 155/455 R13 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 155/460 R13 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 155/465 R13 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 155/470 R13 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 155/475 R13 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 155/480 R13 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 155/485 R13 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 155/490 R13 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 155/495 R13 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 155/500 R13 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 155/505 R13 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 155/510 R13 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 155/515 R13 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 155/520 R13 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| 155/525 R13 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 155/530 R13 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 155/535 R13 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 155/540 R13 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 155/545 R13 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 155/550 R13 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| 155/555 R13 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| 155/560 R13 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| 155/565 R13 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 155/570 R13 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 155/575 R13 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 155/580 R13 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| 155/585 R13 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| 155/590 R13 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 155/595 R13 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
| 155/600 R13 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 155/605 R13 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 155/610 R13 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| 155/615 R13 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 155/620 R13 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| 155/625 R13 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 155/630 R13 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 155/635 R13 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| 155/640 R13 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 155/645 R13 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 155/650 R13 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 155/655 R13 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| 155/660 R13 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| 155/665 R13 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 155/670 R13 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 155/675 R13 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| 155/680 R13 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 155/685 R13 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 155/690 R13 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 155/695 R13 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| 155/700 R13 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 155/705 R13 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| 155/710 R13 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 155/715 R13 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 155/720 R13 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| 155/725 R13 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 155/730 R13 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 155/735 R13 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| 155/740 R13 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 155/745 R13 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| 155/750 R13 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| 155/755 R13 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 155/760 R13 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| 155/765 R13 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 155/770 R13 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| 155/775 R13 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| 155/780 R13 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 155/785 R13 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| 155/790 R13 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 155/795 R13 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
| 155/800 R13 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 |
| 155/805 R13 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| 155/810 R13 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| 155/815 R13 | 47,0 | 47,0 | | |